

1. Technisches Datenblatt (V10) Automatisches Modell

3

Technische Eigenschaften

4-Jahreszeiten-Sicherheitsabdeckung für Schwimmbecken gemäß Standard **AFNOR NF P 90-308 Januar 2023**



- Handhabung:**
 - Bluetooth App über Smartphone (Android / Apple)
 - Sekundärsteuerung mit 3 Tasten
 - Ratschen-Schlüssel (nur im Fall eines Stromausfalls der Abdeckung)

- Stromversorgung:** Aufladung über ein 12 V/30 W-Solarmodul (333 x 500 mm) von zwei 12 V-5,5 Ah-Batterien (außer Hallenbad = Netzanschluss)




- Membran:** 670 g/m² PVC-Gewebe
- Riemen:** Polyurethan mit Edelstahlkabeln
- Mechanisch:**
 - Sicherheitsrelevanten Metallteile bestehen aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl 316.
 - Zylinder, die das Überfahren von Hindernissen ermöglichen, den Einsatz bei geringem Freiraum erlauben und die Dichtheit gewährleisten.
- Schienen:** Eloxiertes Aluminium 36mm x 10mm
- Verkleidung:** Polyester-pulverbeschichtetes Aluminium, mattes Finish



- Länge:** Min 2 Meter → Max 28 Meter
- Breite:** Min 2 Meter → Max 10,5 Meter (abhängig von der Länge der Abdeckung)¹



- Geschwindigkeit:** Öffnungs-/Schließzeit: 60 Sekunden für eine Länge von 13 Meter



Verfügbare Membranfarben

RAL 7037	RAL 7035	RAL 1019	RAL 1015	RAL 5015	RAL 5002	RAL 6021	RAL 6026	RAL 9005
Staubgrau*	Hellgrau*	Beige-Grau*	Hell-Elfenbein	Himmelblau	Ultramarinblau	Blassgrün	Opalgrün	Tiefschwarz

Erhältliche Verkleidungsfarben

RAL 7037	RAL 7035	RAL 1019	K7 Classic ²
Staubgrau*	Hellgrau*	Beige-Grau*	

* Standardfarben



² Außer Fluor- und Metallfarben



Verfügbare Optionen

- Geländeschiene (RTT) 72,0 mm x 10,6 mm (siehe Kapitel 2A)
- „Champagner“ Schiene (nur Standard-Schiene)
- Zusätzliches Photovoltaik-Panel
- Seitenverkürzung⁵
- Schließsensor (kabelgebunden oder kabellos)
- Ladestation für Hallenbad

Maße (in mm)

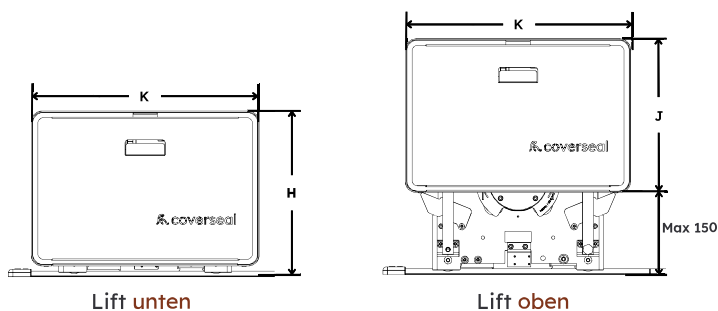

	H	J	K
XS	300	280	410
S	350	330	410
M	400	380	410
L	450	430	410

¹ Siehe Kapitel 4C

